


TRAPPE DE VISITE

- DISCRET -

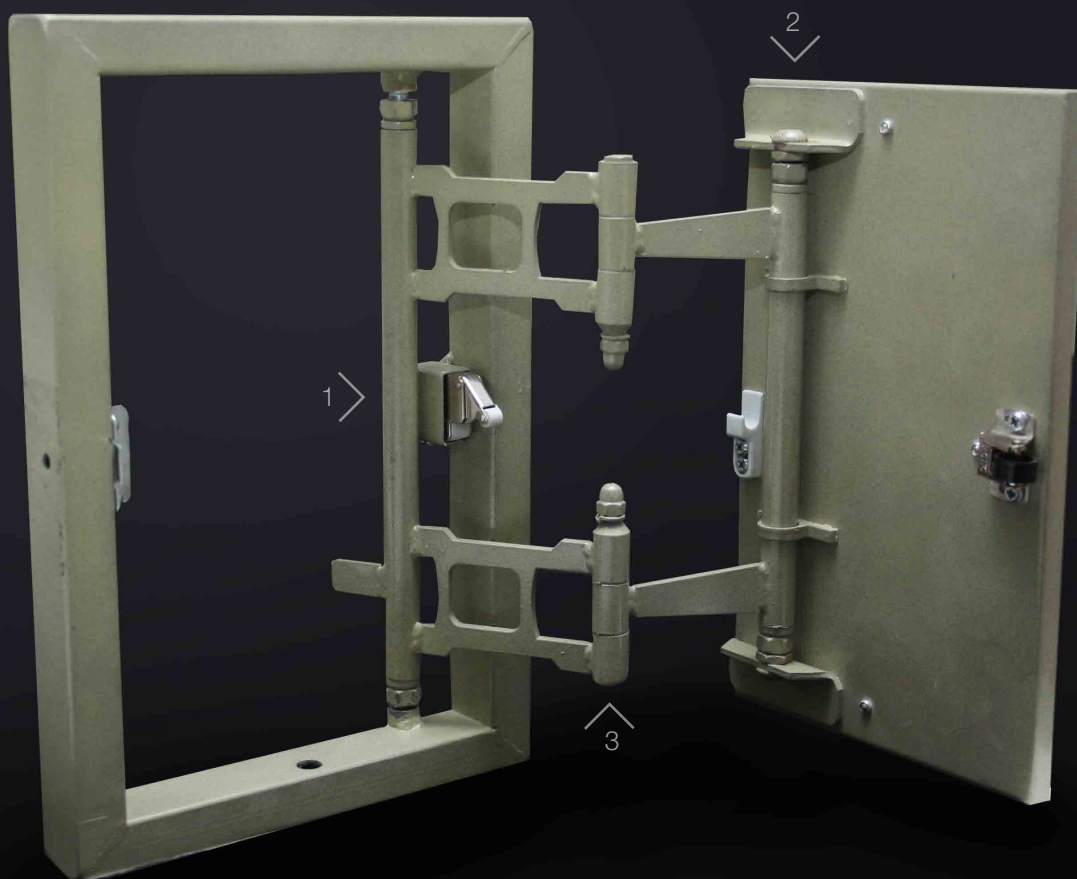

DISCRET PILOT ACIER

Utilisée dans la construction et la réparation de locaux résidentiels, publics et non résidentiels.

«Discret» fournit un accès rapide aux utilitaires situés derrière les murs verticaux et les cloisons, qui doivent être finis avec des matériaux de parement (carreaux de céramique, etc.).

«Discret» est installée dans les murs de plaques de plâtre, béton de mousse, béton, brique. Après carrelage et autres matériaux, la trappe devient complètement invisible !

- 1 > Serrure avec ouverture sous pression
- 2 > Réglage d'élimination de l'angle d'affaissement et de déplacement de la porte à droite et à gauche
- 3 > Système de fermeture



DISCRET PILOT ACIER

Montage et finitions :

1. Monter la structure en profilé métal ou bois en tenant compte de l'emplacement de la tuyauterie ou autres réseaux.

2. Installer «Discret» dans l'espace prédéfini de façon à ce que la porte de "discret" fermée se trouve sur un pan en léger dépassement de 2 à 3 mm par rapport au pan du mur. Il est indispensable au déclenchement du mécanisme d'ouverture. Ensuite, fixer «Discret» à l'aide des fixations adaptées au support en utilisant les encoches prévues dans le cadre.

ATTENTION ! La pose du carrelage doit commencer par la porte de «Discret». Faire attention à ce que la colle ne déborde pas dans la fente entre la porte et le cadre.

3. Les carreaux posés sur la porte de «Discret» peuvent excéder les côtes du panneau de la porte de 5 à 75 mm, et entre 5 et 45 mm du côté de la charnière. Dans les autres zones (carrelage grand format), le dépassement peut être jusqu'à 1,5 fois plus important.

4. Après séchage complet de la colle à carrelage, ôter les croix de callage des intervalles entre les carreaux.

Réglage 3D et élimination de l'angle d'affaissement de la porte :

Il peut arriver que la porte de «Discret» nécessite un réglage en raison du poids du parement appliqué dessus.

Le réglage 3D permet de modifier le positionnement de la porte tant sur le plan vertical que dans l'angle de pose par rapport à un axe vertical. Ce mécanisme de réglage permet d'adapter les joints avec une précision maximale dans tous les sens.

Garantie :

Le matériel de verrouillage est garanti 2 ans. Endéans cette période les défauts d'usine sont alors pris en charge par «Discret».

La garantie n'est plus valable dans les cas suivants :

- Les exigences de l'installation ne sont pas respectées ;
- Les exigences de l'exploitation ne sont pas respectées ;
- Le produit ou les pièces ont été endommagés ;
- La capacité de charge n'est pas respectée.

La conception et la fabrication de l'équipement sont protégées par un brevet européen sur la protection des droits d'auteurs.

Pressurisation et isolation phonique :

Etape 1

Ouvrir «Discret» en appliquant une pression de la main sur la porte et nettoyer minutieusement le carrelage.

Etape 2

Avec une bande adhésive de largeur 20-30 mm, protéger la zone du joint mobile en laissant une fente de 2-3mm apparente. Presser fermement la bande adhésive le long de la fente afin que le joint ne passe pas sous la bande.

Etape 3

Lors de l'application du joint d'étanchéité en silicone, il convient de ne pas remplir la fenêtre a ras bord, mais seulement sur l'épaisseur du carrelage.

Etape 4

Oter l'excédent de silicone à l'aide d'une spatule en caoutchouc.

Etape 5




Sans attendre le séchage complet, retirer la bande adhésive en commençant par la couche extérieure.

Etape 6

Deux jours plus tard, découper le joint en silicone sur toute son épaisseur à l'aide d'un couteau de tapissier suivant un angle de 45°. Faire attention à laisser en surface l'ensemble du joint en silicone sur la porte.

Suite à la découpe du joint en étape 6, ouvrir «Discret» en passant du côté droit ou gauche de l'ouverture. Il est possible qu'il résiste un peu.

Retirer l'excès de silicone pour permettre une ouverture plus facile et plus souple de «Discret».

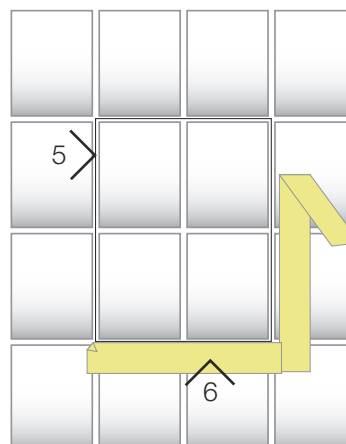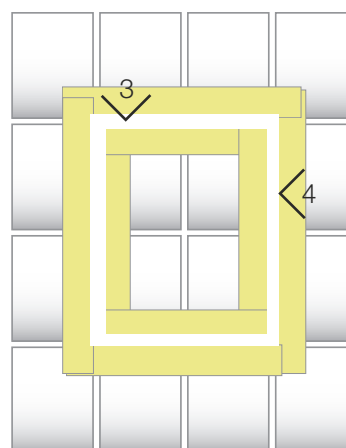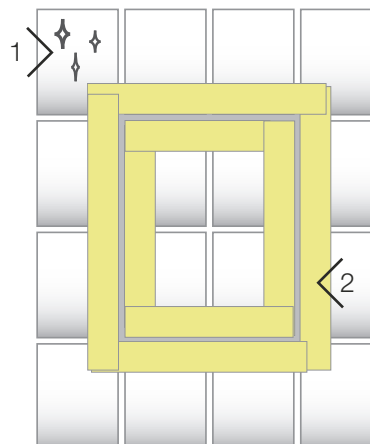

« Discret » Trappe-de-visite : importé et commercialisé par US International SA

11 rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg
RC B46527
TVA 2002 2223 144
intra LU 19344245

Fabriqué par Sharkon Russie



<http://www.trappe-de-visite.net>